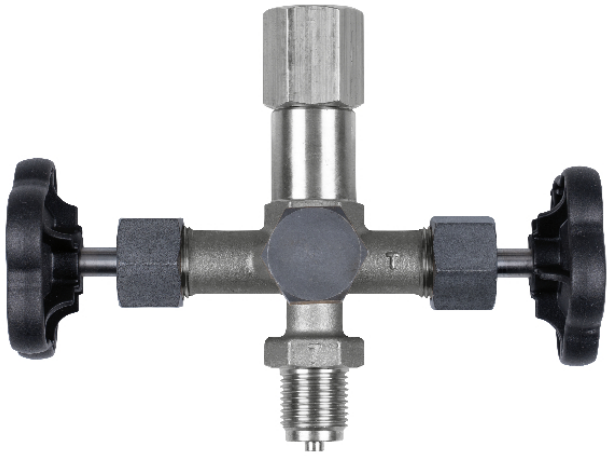


Manometer-Doppelabsperrventil

Art.-Nr. 63116

Manometer-Absperrventile

Anwendung

Als Absperr- oder Drosselorgan zwischen Messleitung und Druckmessgerät. Bei Absperrventilen mit Prüfanschluss ist der gleichzeitige Anschluss von Druckmessgeräten und Prüfgeräten an der Messleitung möglich. Geeignet für Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe.

Technische Daten

Ausführung
DIN 16272 mit getrennt absperrbarem Prüfanschlusszapfen M20 x 1.5
Form B drehbare Muffe x Zapfen und Schaft für Messgerätehalter

Temperatureinsatzbereich
Stahl
-10/+120 °C

Anschluss
siehe Bestelltabelle

Nenndruck
PN 400

Gehäuse
Stahl

Ausführungen

Typ	Anschluss	Nenndruck	Werkstoff	Ausführung		Art.-Nr.
Manometer-Doppelabsperrventil DIN 16272	G½	PN 400	Stahl	Form B	●	63116

● Lagerware

○ Fertigungsware